



08 Swood Plank



Swood Plank Premium



Pavimentos em Vinil







10 Swood Plank Riga & Pinho



16 Swood Vintage



34Svinyl Acoustic 8.55



18 Swood Concept



36Svinyl
Premium



40 Strat Melamine

Pavimentos Laminados



46 Sdeck Composite

Deck's



Revestimentos

58

Swall

42 Strat Acqua Premium AC6



52 Sdeck Nature



MDF & HDF

66Swall
Acoustic





68 Swall Casquinha Branca Natural






70 Madeira Carbonizada e Tratada

Pavimentos em Madeira

24 Slim HDF



26 Slim Ply



Swood Acessórios e Manutenção

78 Acessórios



Produtos de Manutenção



Cladding Composite & Composite 3D



5

4





Swood Plank

Pavimentos de madeira construídos em multilayer, sendo a superior de madeira nobre em Carvalho com a apresentação de um soalho maciço de tábua corrida e padrões.

Fácil aplicação (click), manutenção e limpeza.

Larguras 110 mm

130 mm 155 mm 180 mm

Espessuras 14 mm

Bisel

Acabamento

Verniz Mate

Construção estável Piso radiante à base de água Resistência à abrasão Cumpre com as Normas Europeias da Saúde










Swood Plank



Oslo 110/130

1092 x 110 x 14 mm 1092 x 130 x 14 mm 2200 x 130 x 14 mm



Oslo 110 Herringbone

660 x 110 x 14 mm



Oslo 180

2200 x 180 x 14 mm






1800 x 155 x 14 mm






Oslo 180 Cappuccino

1800 x 180 x 14 mm






660 x 130 X 14 mm









Larguras

2200 x 180 mm 1900 x 150 mm 1900 x 190 mm

Espessuras

13,5 mm

Encaixe

Click



Swood Plank Riga & Pinho



Pinho Nórdico

Escovado Verniz mate

Bisel: 4V

2200 x 180 x 13,5 mm



Pinho Nórdico

Velatura Branca

Bisel: 4V

2200 x 180 x 13,5 mm



Riga Natural

Escovado Verniz

1900 x 150 x 15 mm



Riga Natural

Verniz Mate

1900 x 190 x 15 mm

Oslo 207



Pavimentos em Madeira

Swood 3Strip

Pavimentos de madeira construídos em multilayer, sendo a superior de madeira nobre com a apresentação de lamelas tradicionais.

Dimensões

2200 x 207 mm | 2423 x 200 mm | 2266 x 188 mm


Espessuras

13 mm | 14 mm

Acabamento

Verniz Mate

Encaixe Click



Seed

2266 x 188 x 13 mm

Sand

2266 x 188 x 13 mm





Clay

2266 x 188 x 13 mm



Swood **3Strip**

Bisbee







2423 x 200 x 13 mm 2423 x 200 x 13 mm

Abetone

Supai

2423 x 200 x 13 mm



2423 x 200 x 13 mm



Freixo Ceriale

Freixo Coral

2266 x 188 x 13 mm





Freixo Vaila



2423 x 200 x 13 mm 2200 x 207 x 14 mm

Swood Plank Premium

Pavimentos de madeira rústica construídos em multilayer, sendo a superior de madeira nobre em Carvalho com a apresentação de um soalho maciço de tábua corrida com acabamento a verniz e colorações intemporais.

Fácil aplicação (click 5S e 5G), manutenção e limpeza.

Dimensão

2000 x 187 mm 2266 x 187 mm

Espessura


13 mm 15 mm

Acabamento

Verniz Mate Óleo





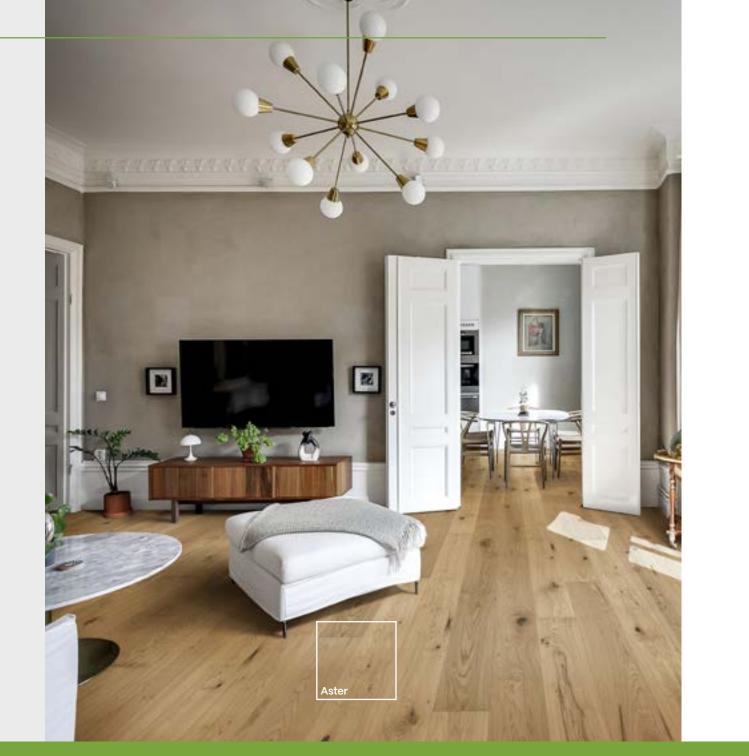

Swood Plank Premium



Aster 2000 x 187 x 13 mm



Yarrow 2000 x 187 x 13 mm 2266 x 187 x 13 mm



2000 x 187 x 13 mm



Cosenza 2420 x 187 x 15 mm

Swood Vintage

Pavimento em madeira construído em multilayer, sendo a superior em Carvalho.

Sóbrios e atraentes, os pavimentos Swood Vintage despertam a emoção de um passado elegante, evocando uma sensação de acolhimento e autenticidade.

Dimensões

1900 x 190 mm 2200 x 235 mm


Espessura

14 mm

Coleção Savannah

Acabamento

Verniz Mate

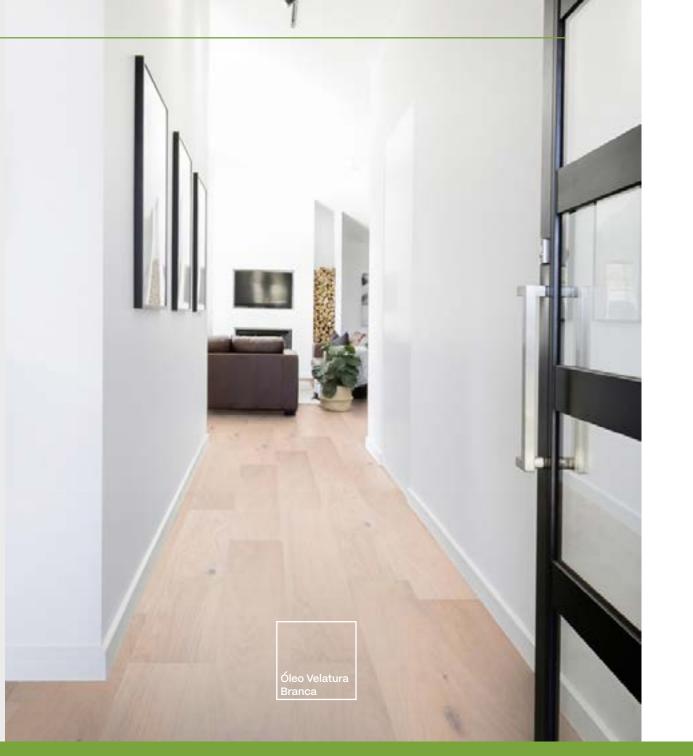

Swood Vintage



Fumado Óleo Natural



Óleo Natural 23.5

2200 x 235 x 14 mm



Óleo Natural

1900 x 190 x 14 mm

Fumado Óleo Naural 23.5

2200 x 235 x 14 mm




Fumado Óleo

Velatura Branca

1900 x 190 x 14 mm

Velatura Branca

1900 x 190 x 14 mm



Unfinished Look 23.5

2200 x 235 x 14 mm



Unfinished Look

1900 x 190 x 14 mm





Swood Concept

Pavimentos *tailor-made* de produção artesanal, fabricados ao estilo de cada um e de acordo com as especificidades de cada projeto.

Esta coleção reúne numerosos acabamentos, desde envernizados, oleados, escovados, aplainados à mão e tratados termicamente, distinguindo-se pelo seu aspeto único, feito de materiais de alta qualidade e extrema elegância.

Herringbone

Losetas

Dimensões

45-55 x 500/700 mm 90 x 600/700 mm 120 x 600/700 mm 150 x 450 mm

Dimensões

600 x 600 mm 800 x 800 mm 1000 x 1000 mm

Espessuras

90 mm 120 mm 150 mm


Espessuras

16 mm 20 mm

Herringbone



Herringbone Ponytail



Chevron



Swood Concept Herringbone & Chevron

Natural


Seleção



Riga Branqueada



Formatos



Herringbone



Nogueira Europeia



Herringbone Ponytail



Rústico



Chevron


VI 011


19

batálogo <mark>Swooc</mark>



Pavimentos em Madeira






Padrão 1


Padrão 2


Padrão 3




Padrão 4


Swood Concept Losetas









Padrão 7









Padrão 9



Padrão 10



Padrão 12











Slim HDF

Pavimento com três camadas, sendo a de revestimento superior em madeira nobre com 0,6 mm e acabamento com sete camadas de verniz de alta resistência.

A sua camada intermédia é fabricada em HDF E1.

Dimensões

1810 x 150 mm (régua larga) 1225 x 118 mm (régua estreita) 1225 x 193 mm (2 lamelas)

Espessura

Encaixe

Click











Butterscotch



Cocoa Bean



Slim **HDF**



Coconut Cream



Driftwood



Earl Grey





Light Suede



Whole Grain







Pure Walnut



Slim Ply

Pavimento com camada superior em madeira nobre de Carvalho, que combina o estético com o prático.

Seguro, durável e fácil de instalar, este é um pavimento especialmente adequado para projetos de renovação.

Coleção

Prairie

Dimensão

1200 x 150 mm


Espessura

10 mm



Óleo Natural

1200 x 150 x 10 mm



Fumado Óleo Natural

1200 x 150 x 10 mm



Unfinished Look

1200 x 150 x 10 mm



Na Jular pode escolher entre óleo natural ou verniz para acabamento dos seus pavimentos.

Quer opte por um verniz mate ou um óleo natural é uma questão de gosto.

Tipos de acabamentos disponíveis:

- Óleo Natural
- Verniz
- Verniz Mate com Velatura Branca
- Óleo com Velatura Branca
- Verniz Mate
- Verniz Ultra Mate



A Madeira é um produto natural e cada prancha é única




Conforto térmico



Variedade de cores e padrões

Os pavimentos com madeira nobre são produtos únicos, puros e naturais.

As diferenças de cor e textura têm origem nas diferentes condições de crescimento de cada árvore, que é única. Desta forma, os painéis em exposição e as amostras entregues nunca poderão corresponder a 100% ao pavimento fornecido.

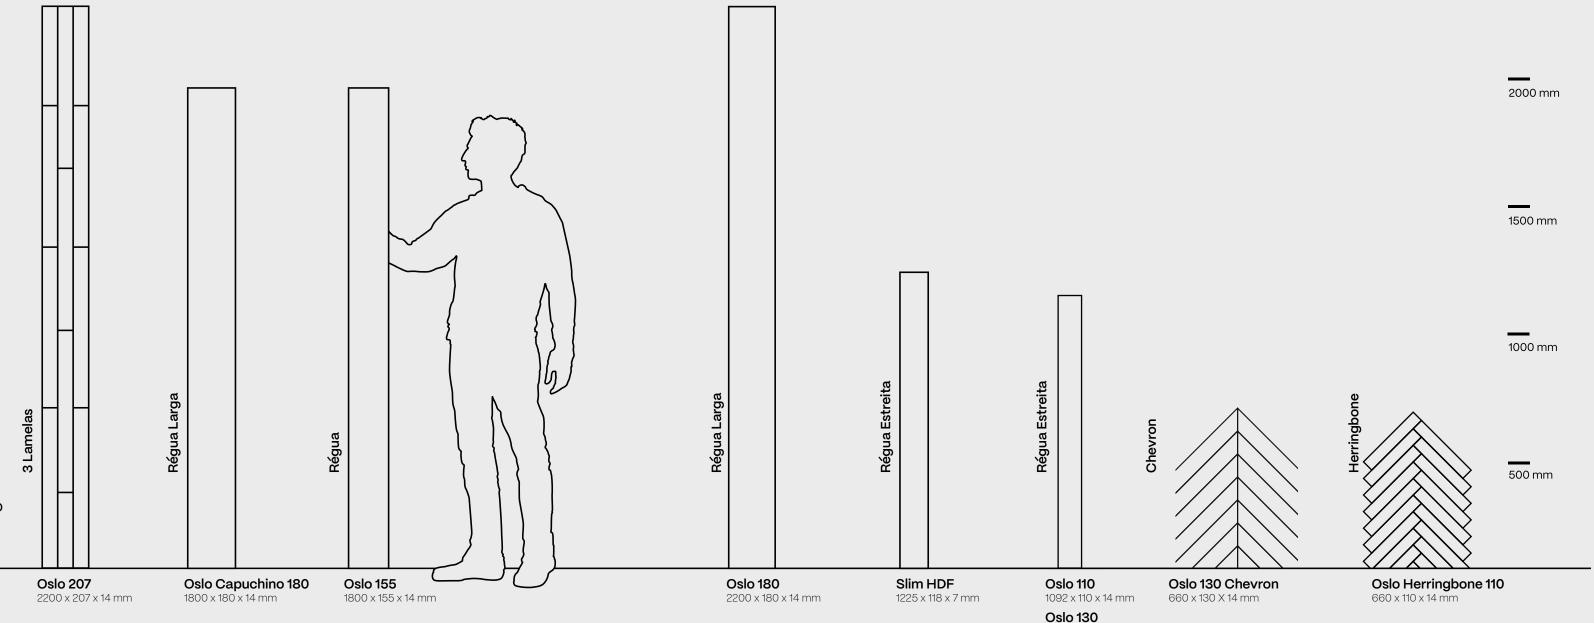

1092 x 130 x 14 mm







Pavimentos em Vinil

Svinyl Rigid 4.30 | 5.55 | XL

Pavimento flutuante com núcleo rígido (SPC), aspeto realista, acabamento mate, resistente, silencioso e confortável.

Adequado para todos os espaços interiores (cozinhas, WC, caves). Com 3 gamas de pavimento para diferentes projetos (reabilitação, construção e decoração).

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada através de encaixe tight lock.

Espessuras

4 mm | 5 mm

Camada de desgaste

0.30 mm | 0.55 mm | XL 0.55 mm + Ceramic coating

Resistente ao fogo Resistente à água Piso radiante à base de água Hipoalergénico











Svinyl Rigid - 4.30





1235 x 178 x 4 mm







Juno

1235 x 178 x 5 mm



1235 x 178 x 5 mm



Svinyl Rigid - XL



1532 x 232 x 5 mm




Cronos

Plank

1235 x 178 x 5 mm

Herringbone

615 x 123 x 5mm



Vulcano

1532 x 232 x 5 mm



Selene

1235 x 178 x 5 mm



Plank

1235 x 178 x 5 mm


Herringbone

615 x 123 x 5mm





1532 x 232 x 5 mm





Pavimentos em Vinil

NEW

Svinyl Acoustic 8.55

Coleção desenvolvida para espaços de alto tráfego tais como escritórios, hotéis, espaços públicos e todos as aplicações que valorizam ou onde a redução acústica e resistência é fundamental.

A sua estrutura multicamada, bloqueia diferentes frequências sonoras aéreas e percussão mín 21 dB.

Perfeito para qualquer divisão.

Dimensão

1532 x 232 mm

Espessura

8 mm

Dupla Camada de desgaste

0.55 mm + Ceramic coating

Garantia

Residencial: vitalícia* Comercial: 15 anos

Encaixe Tight Lock À prova de água e ao fogo Piso radiante à base de água Maior área de instalação Anti-riscos e anti-bacteriano













Svinyl Acoustic 8.55





1532 x 232 x 8 mm



Eros

1532 x 232 x 8 mm



Harmonia

1532 x 232 x 8 mm



- 3. Camada Decorativa de Alta Definição
- 4. PVC de Alta Densidade

7. Manta Termo-Acústica Integrada

Svinyl Premium

Pavimento moderno e de alta performance concebido para resistir aos desafios diários de áreas sujeitas a grande utilização, devido à dupla camada de desgaste.

Adequado para qualquer espaço interior (cozinhas e WC), 100% à prova de água e livre de orto-ftalatos.

Sistema de instalação flutuante com tela incorporada permitindo uma instalação fácil/segura e rápida.

Dimensões

1210 x 172 mm (madeira) 600 x 300 mm (pedra)

C6

1210 x 218 mm (madeira) 600 x 300 mm (pedra)

Herringbone

720 x 120 mm (madeira) 457 x 102 mm (madeira)

Dry Back (colagem integral)

1219 x 229 mm (madeira) 457 x 457 mm | 609 x 305 mm (pedra)

Click Impression

1829 x 220 mm (madeira) 914 x 457 mm (pedra)




2.5 mm 5 mm 6 mm









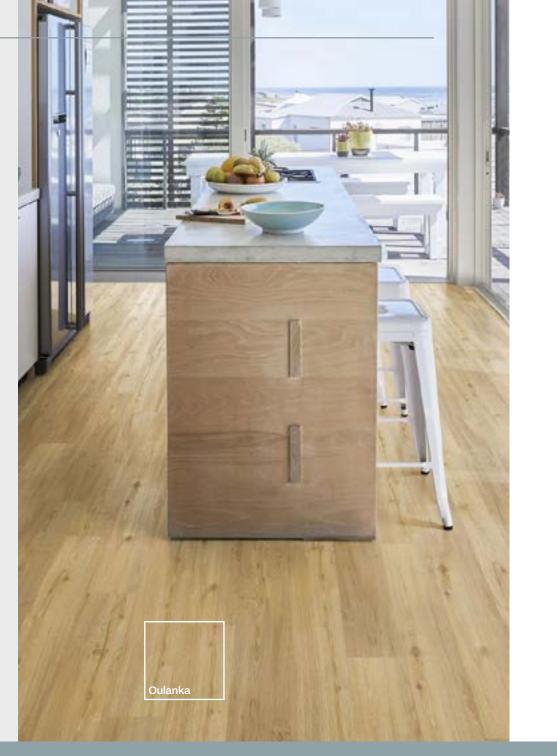

Svinyl Premium



Wentwood

C6 Dry Back



C5 C6 Herringbone Dry Back Dry Back Herringbone





Whinfell

C5 C6 Herringbone Dry Back Dry Back Herringbone



Herringbone Dry Back



Click Impression C6

Saham



C6 Dry Back



Foxall

Makalu

C6

Click Impression C6


















Strat Melamine

Uma seleção de pavimentos laminados adaptada às novas tendências da decoração interior, tanto em habitação, como em lojas, escritórios, hotéis e restaurantes.É um pavimento resistente a abrasão, incidência de luz e desgaste - AC5.

Sistema de instalação através de encaixe click.

Espessura

8 mm



Alfara

1380 x 191 x 8 mm



Alba





Strat Melamine



Cretes

1380 x 191 x 8 mm



Selección

1346 × 213 x 8 mm



Bermont

1346 × 213 x 8 mm



Matriz

1346 × 213 x 8 mm



Oslo

1346 × 213 x 8 mm



Champagne

1346 × 213 x 8 mm



Lisboa

1346 × 213 x 8 mm

1380 x 191 x 8 mm

Strat Acqua Premium AC6

Pavimento estratificado melamínico, de classe de resistência muito elevada - AC6.

Oferece uma utilização robusta e duradoura em espaços de tráfego intenso, mesmo em propriedades comerciais, zonas de passagem, corredores, escritórios, lojas, etc.

Adequado para espaços sujeitos a salpicos de água pontuais (resistente até 4 horas).


Espessura


8 mm

Dimensões


1282 x 193 mm 2200 x 243 mm

Portland Pure







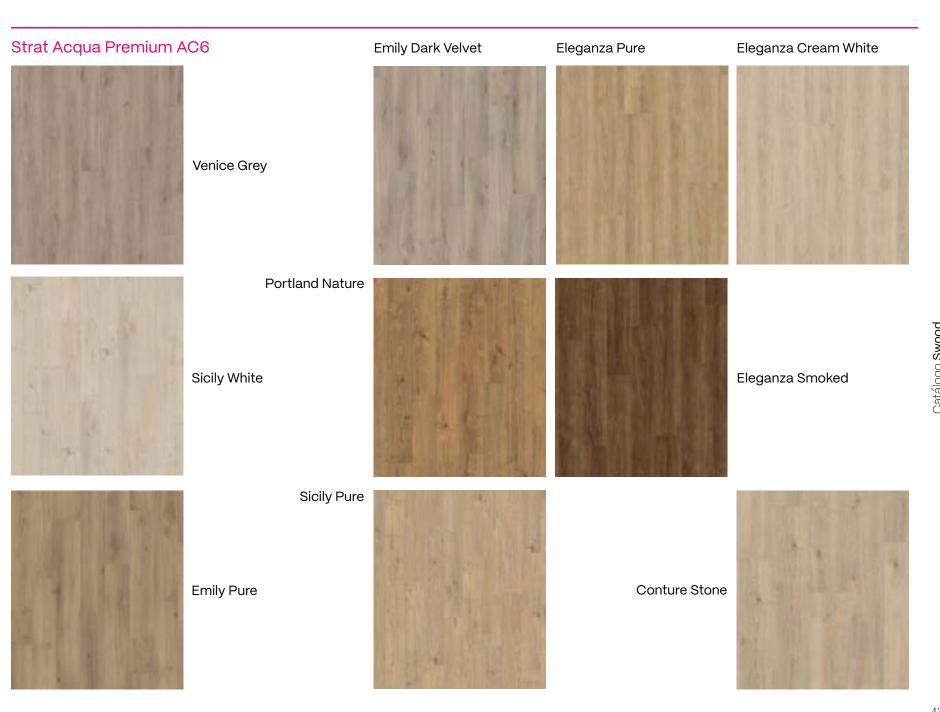







e 100% reciclável

Maior resistência

à humidade

Não apodrece,

Sdeck Composite

Pavimento 100% reciclável para aplicação no exterior, fabricado com fibras de madeira natural e PVC ou polipropileno.

Extremamente resistente aos elementos climáticos, é um pavimento confortável, de grande durabilidade e que não requer tratamento com óleos ou outros produtos - para uma manutenção regular e eficaz, basta utilizar água.

Não empena nem se deforma.

Comprimentos

2200 mm 2300 mm 3200 mm



Superfície segura e confortáve

Elevada resistência aos

agentes atmosféricos

elementos do clima e aos

(radiação UV, chuva, água

ao clima

toque, isenta de nós e de issegura um cam<u>inhar</u> mais confortável para

Antiderrapante

Elevada resistência ao deslizamento, mesmo com o chão húmido.

Limpeza e manutenção <u>fáci</u>l

Não necessita de tratamento com óleos ou outros produtos - basta manter o deck limpo apenas com água.

Écológico

Fabricado com madeira

proveniente de floresta

renováveis, geridas

de forma sustentáv

É a alternativa ideal à

utilização de madeiras

exóticas, contribuindo

para a diminuição da desflorestação de

é o caso da Amazónia

Perfis concebidos para um elevado desempenho, não acumulando água no seu interior. As réguas dispensam remates nos topos, otimizando a instalação.

Resistência

aos insetos

Elevada resistência

aos fungos, insetos, térmitas e outros agentes


biológicos, sem adição de produtos nocivos para o

Alta performance


aplicações

Pátios, varandas esplanadas, decks para piscinas, marinas e passadiços.





Elegant





Elegant Classic




Engraved











Premium Antiderrapante



Original



Bamboo Dark Brown



Premium Gravado




Bamboo Light Brown

Deck

Sdeck Composite

Cor

			7837												
Perfil	Medidas (mm)	Carvalho	Iroko	Teka	Cinza	Wengé	Cinza Claro	lpê	Cumaru		Sucupira	White	Umblia	Azobé	G
Light Antiderrapante	120 x 22	•	•	•	•										
Elegant	144 x 22			•	•	•									
Elegant Classic	135 x 22	•		•	•	•									
Maciço Texture	143 x 22			•	•	•									
Maciço Antiderrapante	135 x 24	•	•	•	•	•									
Original	144 x 22			•	•										
Premium Gravado	150 x 24											•	•	•	
Premium Antiderrapante	150 x 24											•	•	•	
Engraved	140 x 23		•		•		•	•	•		•				

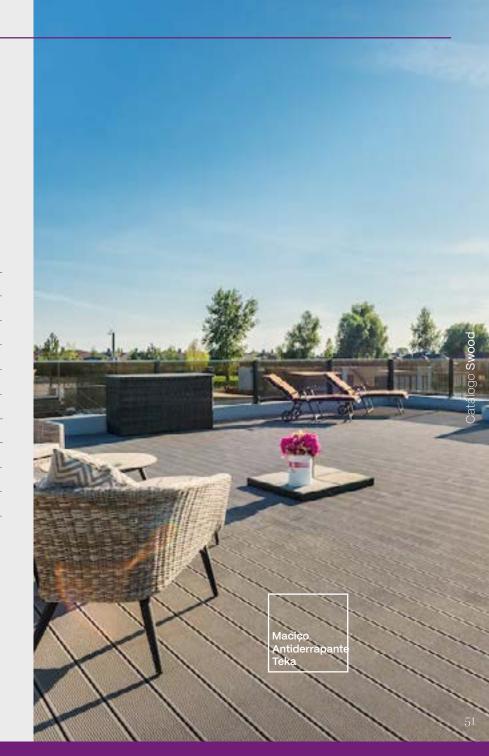

Deck

Sdeck Nature

Pavimento em madeira maciça natural de elevada resistência e durabilidade, adequado para aplicação no exterior.

As espécies de madeira selecionadas asseguram uma grande longevidade do pavimento, onde os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantém o mesmo, mantendo-o saudável e intemporal.

Comprimento variável


35% até 1450 mm e o restante ≥ a 1450 mm

Largura

90 mm a 150 mm

Espessura variável

17 mm a 19 mm 20 mm a 22 mm

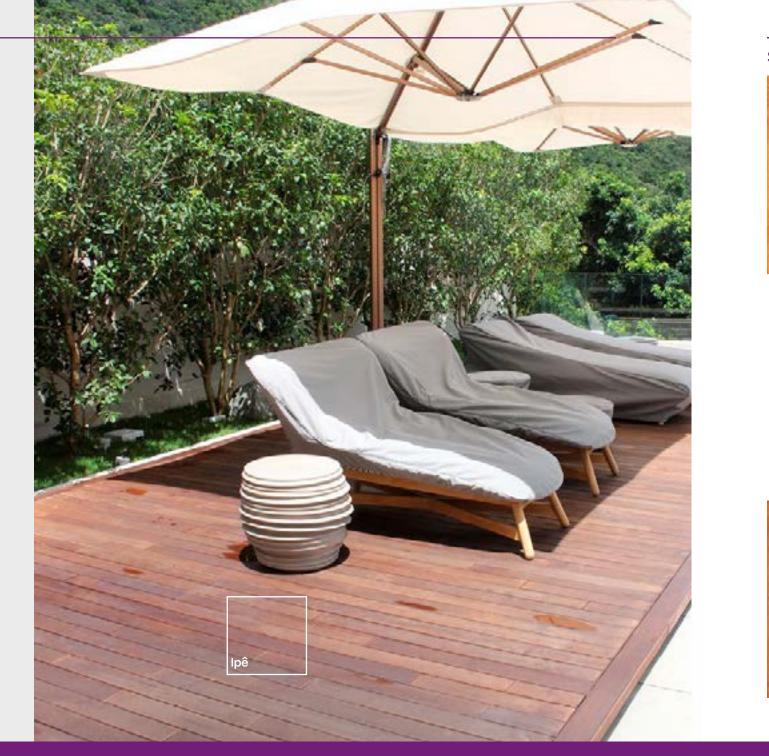




Sdeck Thermowood

Pavimento em madeira tratada termicamente, sem adição de quaisquer compostos químicos e autoclavados.

Para manutenção, os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantém o pavimento saudável e intemporal.

Espessuras

20 mm 26 mm 27 mm

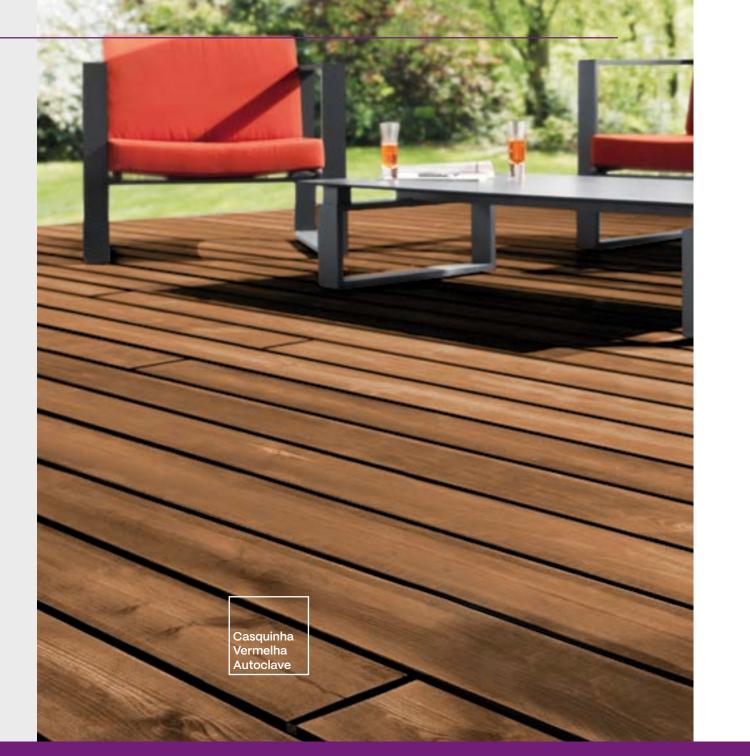

Sdeck **Thermowood**



Casquinha Vermelha Autoclave CL. IV

3900 x 145 mm 4200 x 145 mm 4500 x 145 mm 4800 x 145 mm 5100 x 145 mm

Freixo

800 a 3000 x 150 mm





Iroko

800 a 3000 x 120 mm



3600 x 117 mm 3900 x 117 mm 4200 x 117 mm




Revestimentos







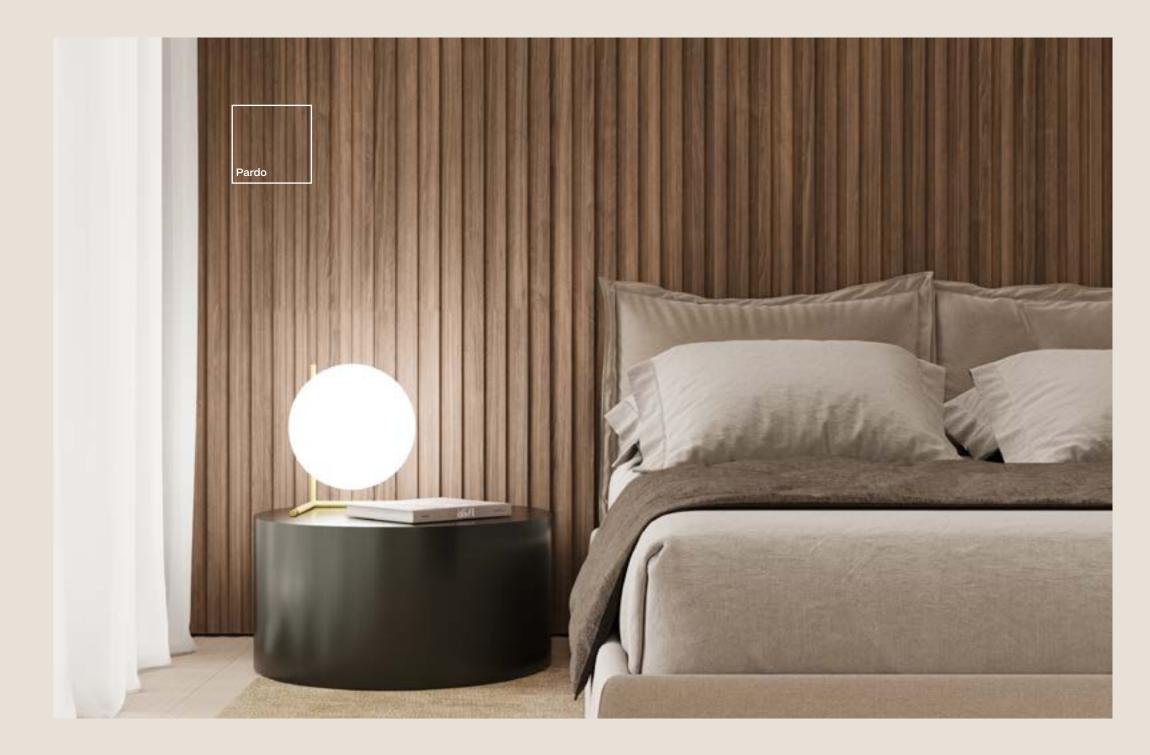

Revestimentos Interiores

Swall Decorativo

Revestimento interior de parede e teto em MDF (3D) e HDF (liso) com diferentes tamanhos e acabamentos, ideal para mudar o visual da sua habitação ou escritório.

Pode ainda ser aplicado em mobiliário.

Facilidade, tempo de instalação, simplicidade de manutenção e limpeza são fatores que definem os revestimentos, tornando as remodelações simples e económicas.

Espessuras

12 mm

Branco

2600 x 167 x 12 mm



Negro Mate

2600 x 167 x 12 mm



MDF & HDF | Tec Penta





Cru

2600 x 167 x 12 mm



Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Orbe

2600 x 167 x 12 mm



2600 x 167 x 12 mm



Natural Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Pardo

2600 x 167 x 12 mm





2600 x 167 x 12 mm





2600 x 168 x 12 mm

MDF & HDF | Tec Ola



Antracite 2600 x 168 x 12 mm



Branco Neve 2600 x 168 x 12 mm




MDF & HDF | Tec Duo



Cru 2600 x 132 x 19 mm



2600 x 132 x 19 mm





2600 x 132 x 19 mm



2600 x 132 x 19 mm

MDF & HDF | Cover 214




Pinho Birki

2700 x 214 x 8 mm



Branco Neve 2700 x 325 x 8 mm



MDF & HDF | Cover 325

Pinho Neve 2700 x 325 x 8 mm






Branco Ski

2700 x 214 x 8 mm

Timber 2700 x 214 x 8 mm

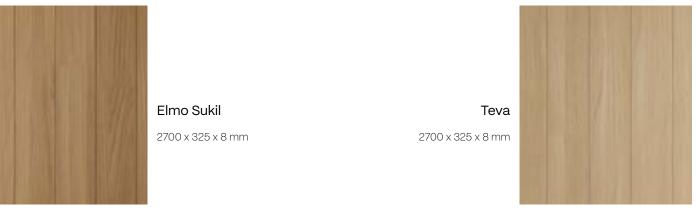



	_	
•	_	\sim
٠,		u

										1000		AND THE		1 1 190					
Perfil	Medidas (mm)	C	ru A	Antracite	Branco	Branco 48093	Liza	Bicolor	Orbe	Pardo	Teva	ı Timber	Irati	Elmo Sukil	Pinho Birki	Pinho Neve	Marfil Bicolor	Natural Bicolor	
Tec Ola	168 x 12		•	•	•														
Tec Penta	167 x 12		•		•		•	•	•	•							•	•	
Tec Duo	132 x 19		•				•		•	•									
Cover 214	214 x 8				•	•						•			•				
Cover 325	325 x 8				•						•		•	•		•			

Revestimentos Interiores

Swall Acoustic

Os painéis acústicos da Swall combinam funcionalidade, design moderno e personalidade, criando um atrativo e extraordinário visual para todas as divisões.

Fáceis de instalar, com uma redução acustica até 60% e sustentáveis.

Dimensão

± 572,5 mm x 2400 mm

Espessura

19 mm



Swall Acoustic

Zebrano




Carvalho



2. Ripas de MDF preto

3. Painel de fibra PET





Revestimentos Interiores

Swall Casquinha Branca Natural

Revestimento de parede em abeto natural com nós, sem acabamento (crú), com aspeto polido, liso e de qualidade.

Para manutenção e tratamento, os óleos e vernizes da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

Comprimentos


3000 mm 3600 mm 3900 mm 4200 mm

Largura

121 mm

Espessura

18,5 mm

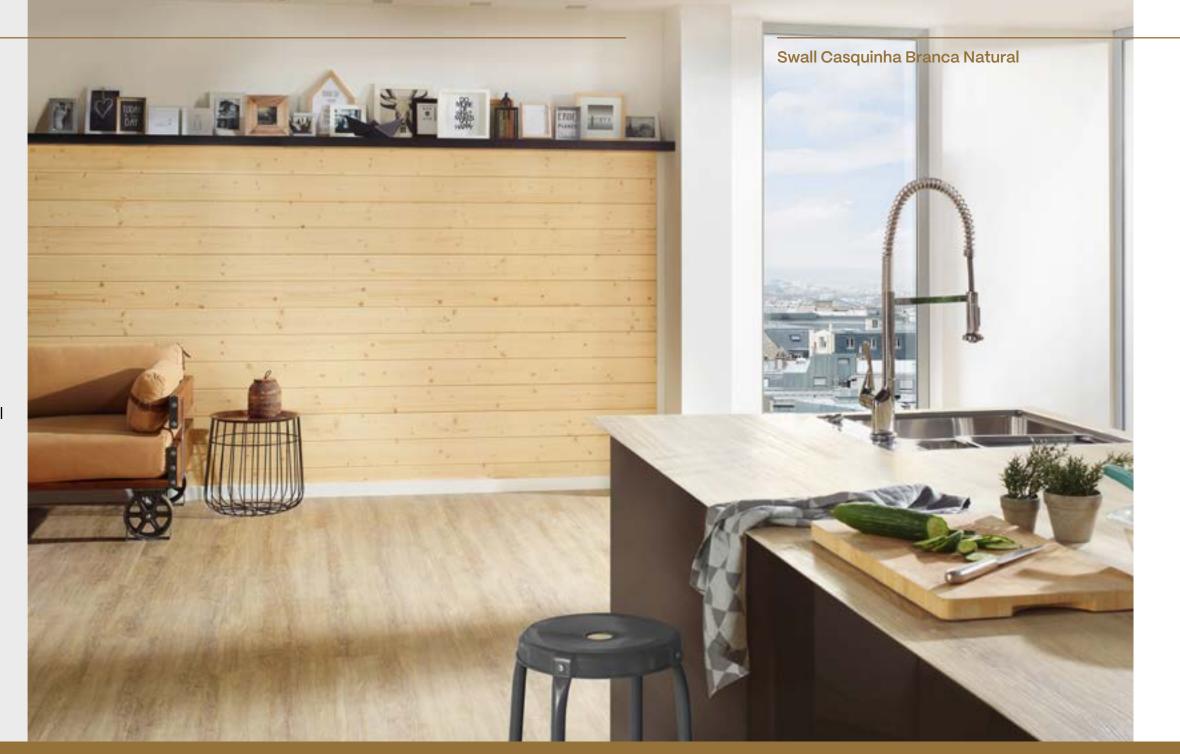



Madeira Carbonizada

Revestimento em que é aplicada a técnica japonesa milenar de escurecimento da madeira, Shou Sugi Ban, consistindo na carbonização da mesma, criando uma camada de carvão única, que preserva a força primitiva do fogo na cor e na textura.

Este tipo de madeira é utilizada em decoração de interiores, revestimento de fachadas, revestimentos interiores e exteriores e mobiliário.

Espessura

27 mm

Larguras 95 mm 140 mm

Madeira Carbonizada



Noirdenoir Comprimentos 3000 mm





Noirdebrun Comprimentos 3000 mm 4000 mm

Noirdefalun


3000 mm

4000 mm

Comprimentos



Comprimentos 3000 mm 4000 mm



Rustic Comprimentos 3000 mm 4000 mm




Excelente estabilidade dimensional, grande resistência aos efeitos climáticos, não se degrada na presença de água e resiste a fungos e insetos e ao apodrecimento.

Para manutenção e tratamento, os óleos da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

Espessuras

20 mm | 21 mm | 26 mm

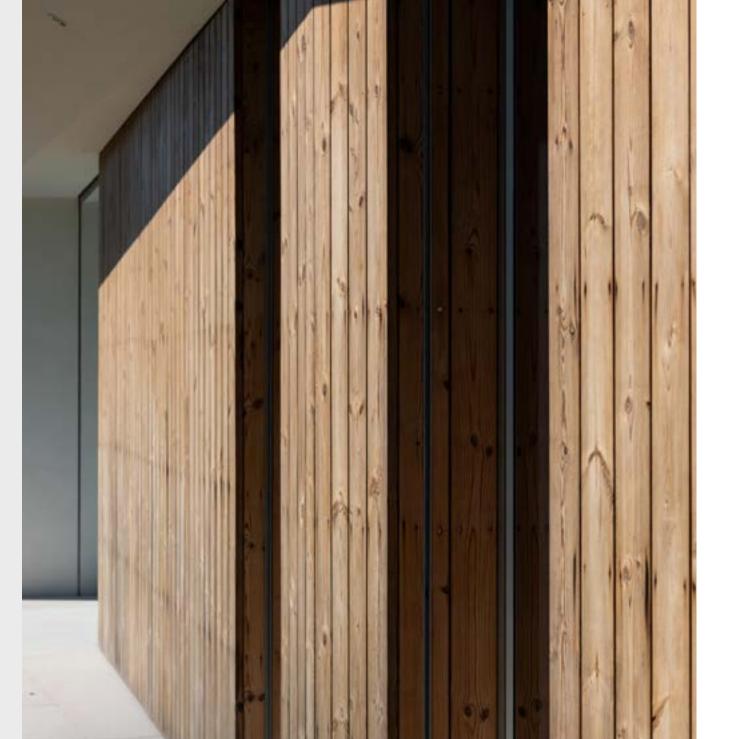

Madeira Tratada







Perfil Escama

3000 x 185 x 21 mm

72

Cladding Composite & Composite 3D


Revestimento de fachada em compósito, ideal para a renovação de fachadas.

Aplicável também em tetos exteriores e interiores, fachadas ventiladas e paredes. Possui características isolantes, resistente a raios UV, é reciclável e durável.




Cinza





Wengé





Cladding Composite 3D





Superficíe Lisa



Superficíe Gravada







Acessórios & Manutenção

Complementando a gama de pavimentos Swood, encontra-se disponível uma grande diversidade de acessórios: rodapés, perfis, telas e produtos de manutenção (limpeza, óleos e ceras).





Prego Líquido Ultrabond Super Grip 310ml



Ultrabond P913 2K Plus


Tela para Pavimento



Rodapés



Perfis de Remate em MDF

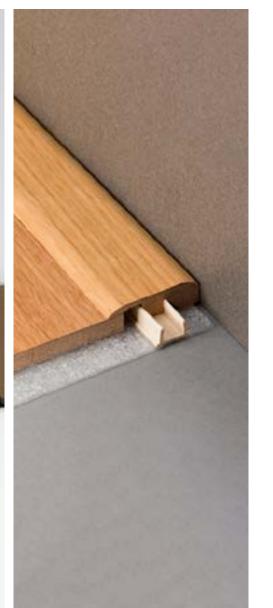

Produtos de Manutenção





Óleo Acetinado

Kit de Mopa e Spray

de Limpeza



Exterior





Limpeza de Decks



Wood Cleaner



Óleo para Decks



Óleo Velatura e Protetor



Ultimate Hardwax Oil Natural



Power Gel

Restaurador de Madeira



Interior

















Abrilhantador

Acetinado 750ml





Limpeza Regular Vinílicos 750ml de Madeira 750ml

